

Magnescale

SPEED X PRECISION

μ MATE⁺

ミューメイトプラス

×

Digital Gauge

デジタルゲージ




従来のアナログ測定を
簡単デジタル化

測定値をBluetoothで
PC・スマートフォン・タブレットへ
送信可能

0.1 μ m分解能
繰返し精度0.1 μ mで
測定可能

デジタルインジケータにて多彩な測定にも対応

平面度測定

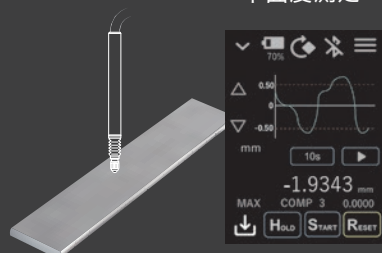

内径測定



経時変化
状態監視



読取ミス排除

記録ミス排除

作業工数の削減

株式会社マグネスケール

測定値をBluetooth経由で PC・スマートフォン・タブレットに送信

タッチパネル付カラー液晶表示、
リチウムイオン充電電池搭載のモバイルタイプ


アナログ表示で直感的に操作可能、
かつ正確なデジタルで容易にデータ保存が可能

HIDモード使用によりExcelの検査成績書や
電子帳票等に直接データ入力可能


HID(Human Interface Device):
キーボード、マウスなどの人間がコンピュータを操作するための装置

ミューメイトプラスをシームレスにコントロール可能な
モバイルデバイス専用アプリを用意。

取得した測定値の保存や本体の設定変更などが容易にできます。

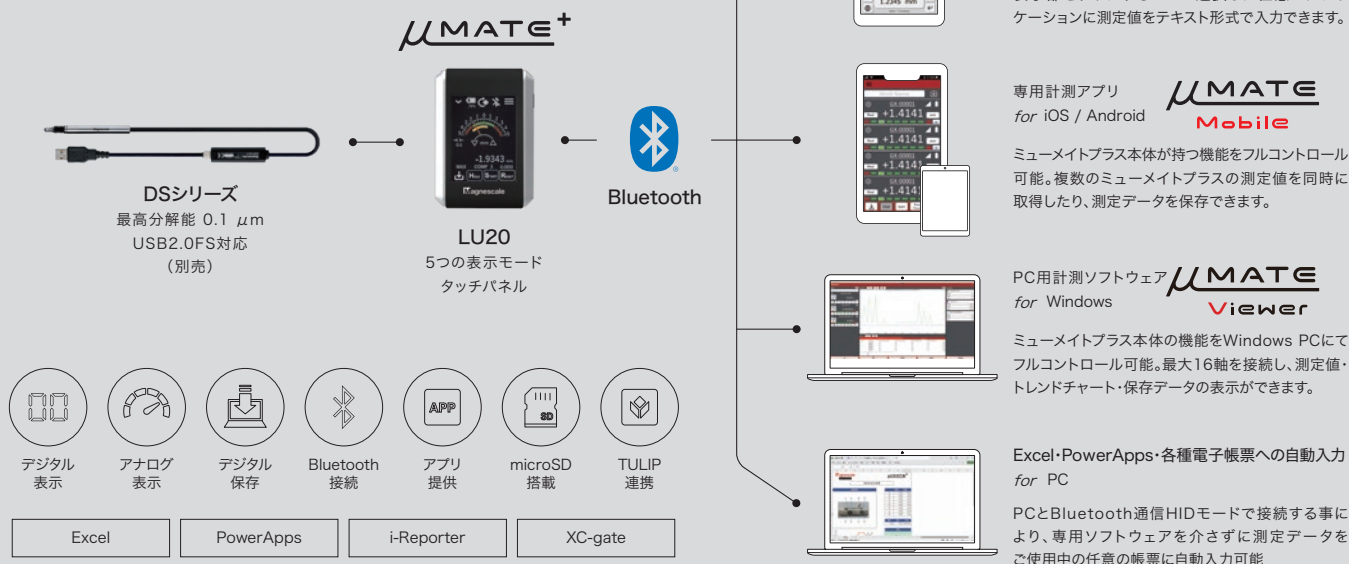

様々な測定子をご用意

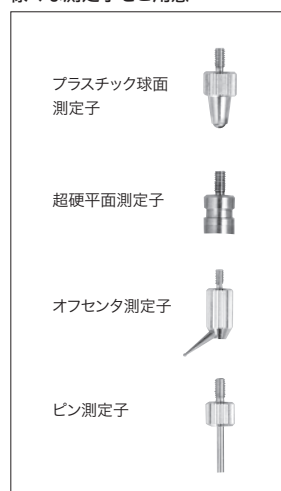

LU20

型名	LU20	
表示部	2.7inchカラーLCD タッチパネル付	
入出力コネクタ	DSシリーズ接続部: USB Type-A 電源供給・信号インターフェイス部: USB Type-C	
データI/F	Bluetoothにてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能	
主な機能	表示画面	デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、 パーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定
	計測機能	現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、 表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定
	その他	キーロック機能、表示回転機能
消費電力	6W (DSシリーズ接続時) 以下	
供給電源	専用リチウムイオン充電電池にて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電)	
使用温度範囲	0~+40 °C (結露なきこと)	
保存温度範囲	-10~+60 °C (結露なきこと)	
外形寸法	64 (W) × 40 (D) × 91 (H) mm	
付属品	ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、 専用リチウムイオン充電電池×2(お客様側で交換可能)、液晶保護シート × 2	



定価
デジタルインジケータ LU20
87,500円
デジタルゲージDSシリーズ
67,500円～

△安全に関するご注意:製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

・microSD、microSD ロゴ、microSDHC、microSDHC ロゴは、SD-3C, LLC. の米国およびその他の国における登録商標です。・Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社マグネスケールはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。・USB Type-A、USB Type-C はUSB Implementers Forum の商標です。・その他、本カタログで登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTM ® 等のマークは明記していません。

●記載内容は予告なしに変更する場合があります。

株式会社マグネスケール

東京営業所: 〒135-0051 東京都江東区枝川3-1-4
名古屋営業所: 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-35-16
大阪営業所: 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6
レーザスケール営業: 〒135-0051 東京都江東区枝川3-1-4
カスタマーサポート: 〒259-1146 神奈川県伊勢原市錦川45

TEL.03-6632-7922
TEL.052-587-1823
TEL.06-6305-3101
TEL.03-6632-7923
TEL.0463-92-2132

www.magnescale.com

本カタログの記載内容:2025年4月現在
LU20-JB01C
C.2504.CB.1000